



ELEKTRISCHE BOILERS, VERTIKAAL WANDMODEL, HORIZONTAAL EN STAAND

Comfort en veiligheid binnen ieders bereik

BETROUWBAAR EN DUURZAAM


- Dompelweerstand rechtstreeks in het water gedompeld
- Kuip van geëmailleerd staal
- Bescherming van de kuip via een magnesium anode
- Lange levensduur

UITERST EENVOUDIGE PLAATSING


- Afmetingen en montagemal op de verpakking afgedrukt
- 2 diameters: compact 560 (100-300 l) en smal 470 (50-75 l)
- Producten voorzien van handvaten, onverliesbare schroeven en scharnierende kap

DOMPELWEERSTAND

AANSLUITSCHEMA'S

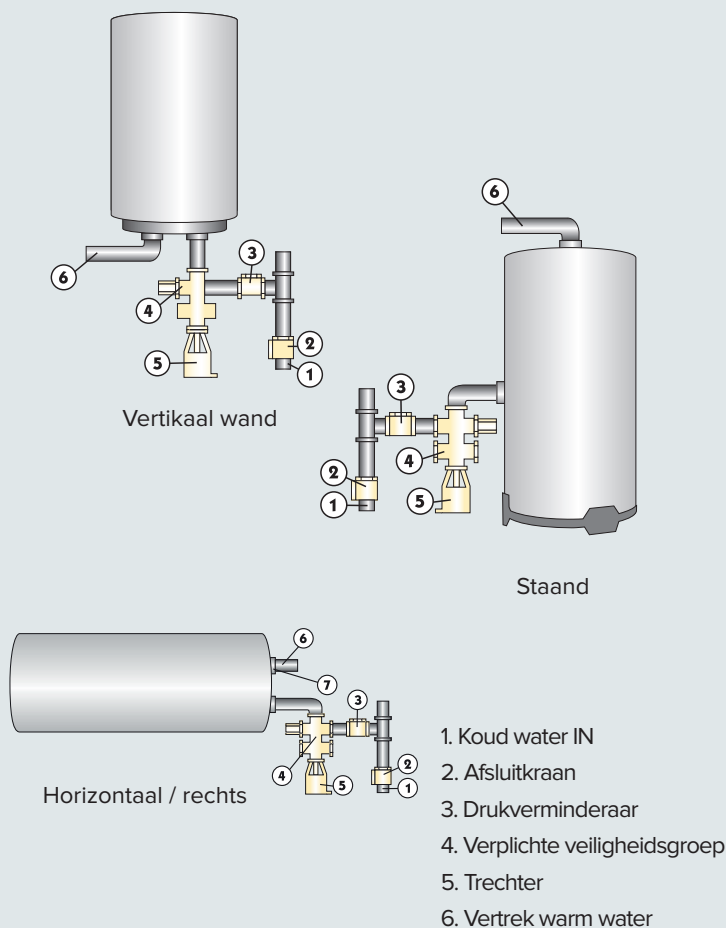

AFMETINGEN

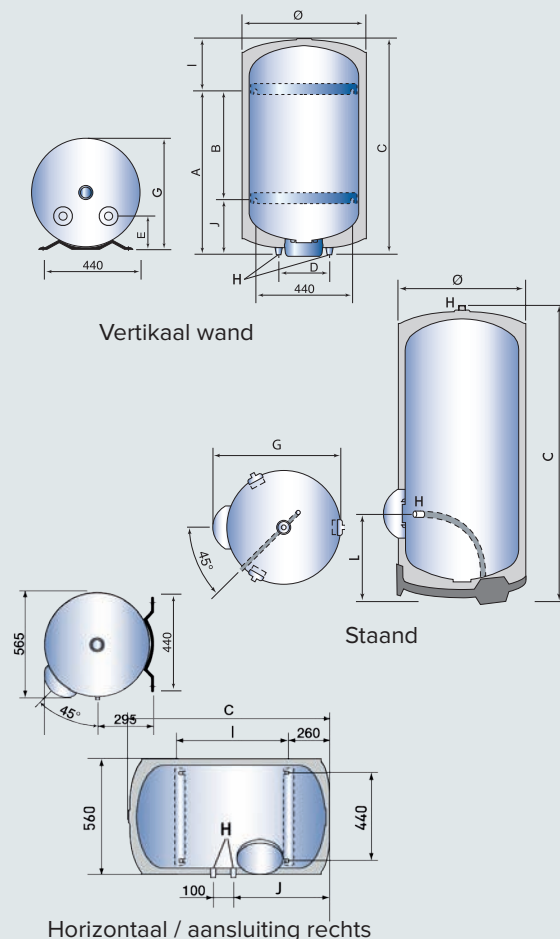



ANTILEGIONELLA

BELGISCHE
PRODUCTIEGARANTIE
KUIP
5
JAAROMNIUM GARANTIE
3
JAAR

PRESTATIES

Model		Vertikaal wandmodel				
		ø 470		ø 560		
Inhoud	L	50	75	100	150	200
Spanning	V	230 mono				
Vermogen	W	1200	1200	1200	1800	2200
Gewicht	Kg	18	23	29	37	45
Opwarmtijd bij ΔT 50°C	u	2u30	4u00	5u45	5u15	5u45
Waterproductie bij 40°C	L	NC**	NC**	177	276	370
Stilstandverlies	kWh/24u bij 65°C	0,93	1,09	1,03	1,48	1,73
IP-beschermingsklasse	IP	IP25				

BESCHRIJVING	ARI 050 VERT 470 THER MO	ARI 075 VERT 470 THER MO	ARI 100 VERT 560 THER MO	ARI 150 VERT 560 THER MO	ARI 200 VERT 560 THER MO
REFERENTIE BESTELLING	3200832	3200833	3000325	3000326	3000327
PRIJS EX.BTW B1	431 €	460 €	484 €	579 €	651 €
ErP klasse	ErP	C	C	C	C
Tap profiel	ErP	M	L	L	M

Model		Staand ø 560		Horizontaal ø 560		
		Inhoud	L	200	300	100
Spanning	V	230	230	230 mono	230 mono	230 mono
Vermogen	W	3000	3000	2000	2000	2000
Gewicht	Kg	50	71	30	38	46
Opwarmtijd bij ΔT 50°C	u	4u26	5u54	2u55	4u40	5u55
Waterproductie bij 40°C	L	356	525	174	258	342
Stilstandverlies	kWh/24u bij 65°C	2,02	2,73	1,65	2,25	2,68
IP-beschermingsklasse	IP	IP25				

BESCHRIJVING	ARI 200 STAB 560 THER MO	ARI 300 STAB 560 THER MO	ARI 100 HORD 560 THER MO	ARI 150 HORD 560 THER MO	ARI 200 HORD 560 THER MO
REFERENTIE BESTELLING	3000363	3000328	3000364	3000365	3000366
PRIJS EX.BTW B1	924 €	1 163 €	686 €	817 €	941 €
ErP klasse	ErP	D	D	D	D
Tap profiel	ErP	L	L	M	L

Recupel-bijdragen bij te voegen

** niet van toepassing.

Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°f, pH tussen 7-9 (Ons raadplegen indien nodig)

AFMETINGEN

Model		Vertikaal wandmodel					Staand			Horizontaal rechts aansl.					
		ø 470		ø 560			ø 560			ø 560					
Inhoud	L	50	75	100	150	200	Inhoud	L	200	300	Inhoud	L	100	150	200
A	mm	410	590	530	750	1050	C	mm	1300	1800	A	mm	530	750	1050
B	mm	-	-	-	500	800	G	mm	625	625	B	mm	280	500	800
C	mm	560	760	770	1020	1280	H	mm	G3/4	G3/4	C	mm	750	1010	1270
D	mm	160	230	230	230	230	L	mm	390	365	D	mm	230	230	230
E	mm	120	175	175	175	175					E	mm	175	175	175
G	mm	470	470	575	575	575					G	mm	575	575	575
H	mm	G1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4					H	mm	G3/4	G3/4	G3/4
I	mm	150	170	240	270	230									
J	mm	-	-	-	250	250									

1 bevestigingsvoet voor de modellen van 50 tot 100 liter.