


Ventilatioeroosters TAIR / GRA



■ Extractiemonden uit kunststof – TAIR


- Constante debiet
- Laag geluidsniveau
- Zonder reglage
- Verschillende aansluitflens varianten.

OUDE REF.	N°	NIEUWE REF.	N°
TAIR 80-2	230150	BOA 80	857585
TAIR 125-2	230170	BOA 125	857586
TAIR 80-6	230160	BOAE 80	857587
TAIR 125-6	230180	BOAE 125	857588



Type	Ø	A
TAIR	80	129
TAIR	100	129
TAIR	125	172
TAIR	160	195

Ventilatioeroosters

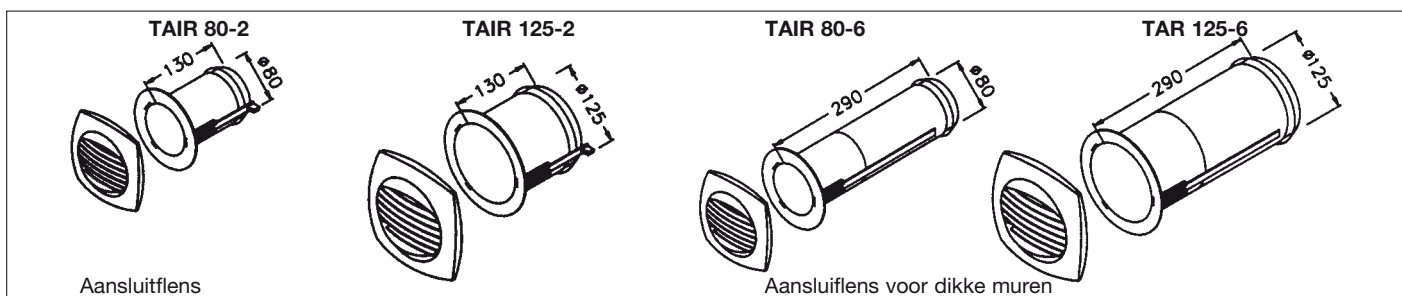


Accessoires



■ Buitenrooster GRA

- Voor buitenmontage aan een ventilatiekanaal
- Zowel voor lucht aanzuiging als luchtinblaas

Type	Maximale capaciteit $\Delta p = 30 \text{ Pa}$
GRA-70	120 m ³ /h
GRA-100	195 m ³ /h
GRA-150	280 m ³ /h
GRA-200	340 m ³ /h
GRA-300	590 m ³ /h



Type	Buiten afmetingen A	Geperforeerde zone B
GRA-70	130 x 130	100 x 100
GRA-100	165 x 165	125 x 125
GRA-150	190 x 190	150 x 150
GRA-200	210 x 210	165 x 165
GRA-300	240 x 240	200 x 200



■ SIL - COURT Ø 80 en Ø 125

Geluidsdempende verbinding voor extractie- en pulsieroosters Ø 80 et Ø 125.

Type	Code
SIL - Court Ø 80	800258
SIL - Court Ø 125	800259